


SERIE AI-1000

ACERO INOXIDABLE

Pasaje 6,0 mm




Descripción	F	Pasaje Libre	Válvula Simple	Válvula Doble	A	B	C
Rosca Hembra	1/8 BSP	AI-1150	AI-1250	AI-1350	45.00	1/2"	19.00
	1/4 BSP	AI-1151	AI-1251	AI-1351	45.00	5/8"	19.00

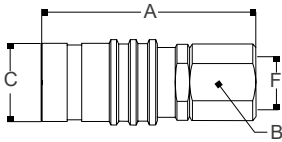


Rosca Hembra

Rosca Macho

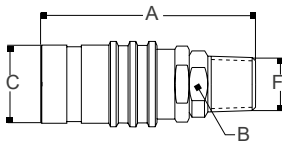

1/8 BSP	AI-1155	AI-1255	AI-1355	43.00	1/2"	19.00
1/4 BSP	AI-1156	AI-1256	AI-1356	47.00	9/16"	19.00

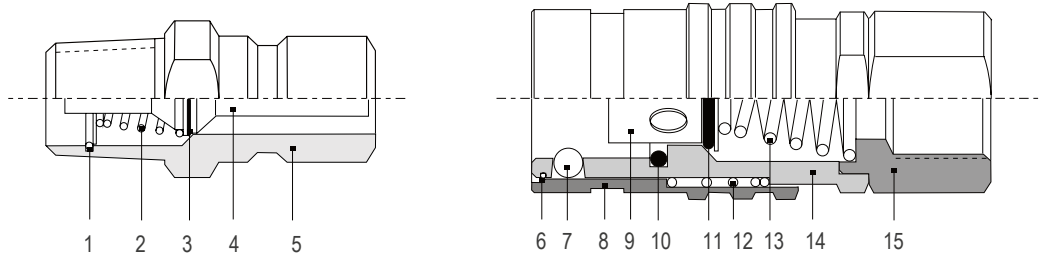

- 1- Anillo de Retención
- 2- Resorte de Válvula
- 3- Sello de cierre de Válvula
- 4- Válvula de Conector
- 5- Cuerpo de Conector
- 6- Anillo de Retención
- 7- Bolillas de Anclaje
- 8- Cuerpo Móvil de Cierre
- 9- Válvula
- 10- Junta de Cierre
- 11- Junta de Cierre de Válvula
- 12- Resorte de Cuerpo Móvil
- 13- Resorte de Válvula
- 14- Cuerpo Principal
- 15- Cuerpo Inferior


Características:

- Totalmente en Acero Inoxidable AISI 316L
- Resortes y bolillas de acero inoxidable
- Juntas de Nitrilo (Standard)
- Presión de servicio: 60 bars
- Pasaje 6 mm.
- Aptos para líquidos y gases
- Ideales para industrias alimenticias y químicas


Los conectores con válvula (AI - 1635AI - 1640AI) son compatibles únicamente con los acoplamiento rápido "Válvula Doble" AI-13.

Conectores SERIE AI1000


Descripción	F	Código	A	B	C
Rosca Hembra	1/8 BSP	AI-1450	23.00	1/2"	9.00
	1/4 BSP	AI-1410	25.05	5/8"	11.00



Curva de Presión de Caudal

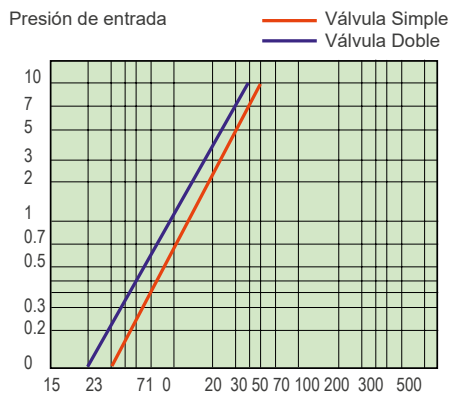

1/8 BSPT	AI-1520	24.00	1/2"	9.00
1/4 BSPT	AI-1525	29.00	9/16"	11.00



1/8 BSPT	AI-1635	24.00	1/2"	9.00
1/4 BSPT	AI-1640	29.00	9/16"	11.00

